

CONFIGURATION RESEAU ETHERNET GRAPHTEC

centrale de mesure avec alarme email

Menu I/F :



Laisser par défaut sauf :

- Adr IP Acq auto = OFF
- Adresse IP = adresse IP fixe de l'appareil dans votre réseau local
- Masque Réseau = masque de votre réseau local
- Connecteur de réseau = adresse IP de la passerelle de votre réseau
- Adresse DNS = taper ici le DNS de votre réseau local (important)


Ces 4 paramètres TCP- IP doivent être absolument saisis

Menu Paramètres Email :

Dans le menu I/F valider la ligne *Paramètres Email* pour faire apparaître la fenêtre sous menu *Paramètres email*



Menu Paramètres des emails sortants :

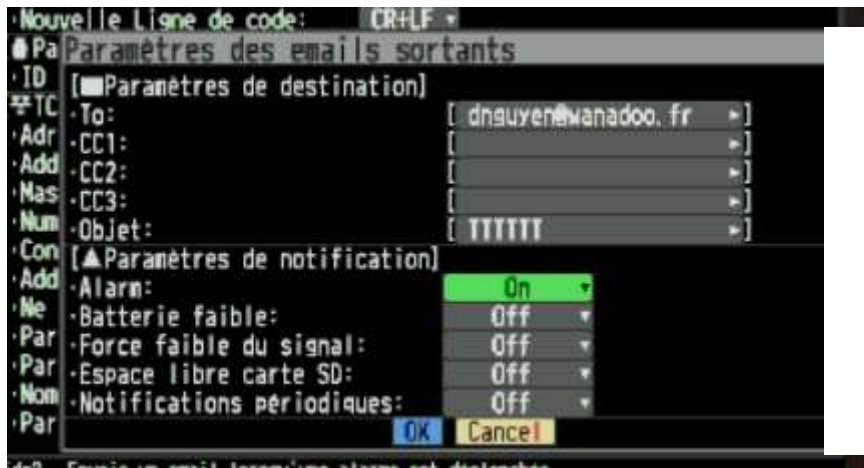


- saisir ici l'adresse email des destinataires recevant d'emails d'alarme
- mettre à On l'option Alarm et éventuellement d'autre option



n'oubliez pas de descendre sur OK puis valider

Menu Paramètres du compte email :

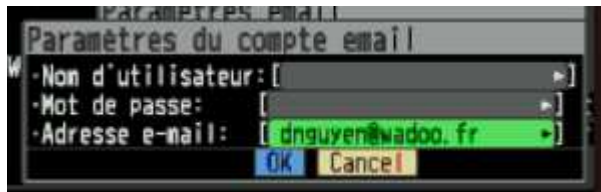

Laisser vide les 2 premières lignes remplir seulement l'adresse email qui va apparaître comme expéditeur dans l'email envoyé. Descendre jusqu'à OK puis valider

Menu Paramètres du serveur de courrier sortant :



Saisir ici votre compte SMTP

- port 25 ou éventuellement 587 ou autre.
- nom utilisateur SMTP qui est identifiant de votre compte smtp
- mot de passe de votre compte SMTP
- Chiffrement Off ou On
- Si ON choisir l'option
- **finalement valider Email test pour faire un test d'envoi à votre destinataire**

n'oubliez pas de descendre sur OK puis valider

Menu Paramètres du serveur de courrier entrant : laisser vide par défaut , pas nécessaire.

Cette procédure a été testée et confirmée , si vous n'obtenez pas de résultat lors du test d'envoi , il faut revérifier tous les paramètres du serveur SMTP et les 4 paramètres TCP-IP au début et l'adresse de l'expéditeur.

Supplément :

Variante avec utilisation de SMTP de GMAIL **smtp.gmail.com**

- Port 587
- Méthode : SMTP-AUTH
- SMTP-AUTH : ORDINAIRE
- Nom utilisateur : Identifiant gmail
- Mot de passe de votre compte gmail
- Chiffrement : TLS



n'oubliez pas de descendre sur OK puis valider

Les autres paramètres restent identiques.