

MESURER ENREGISTRER SURVEILLER A DISTANCE



Caractéristiques :

4 entrées analogiques de 12 bit de résolution 0-1V , 20ma , sonde Temp. dont 2 peuvent recevoir sonde PT100 ,
4 entrées logiques
2 sorties relais (30V , 100 mA)

Mémoire interne non volatile :
40000 valeurs .
Avec un intervalle de 15 mn , l'appareil peut stocker une année de données.
Possibilité d'activer l'enregistrement de chaque entrée analogique par une entrée logique différente ou une seule.

Compatible GSM / GPRS en France
(composant Wavecom incorporé)

Température de fonctionnement:
-10°C à 55°C


Dimension : 154x84x38 mm

Poids : 250 g

Accessoire pour montage DIN vertical.
Alimentation de 9 à 30 V DC (200 mA)

Communication :

- * Modem GSM ,GPRS incorporé;
- Envoi de message SMS en cas d'alarme ; commandes par SMS
- Envoi de données par email à intervalle régulier
- Accès à l'appareil via Internet via modem GPRS

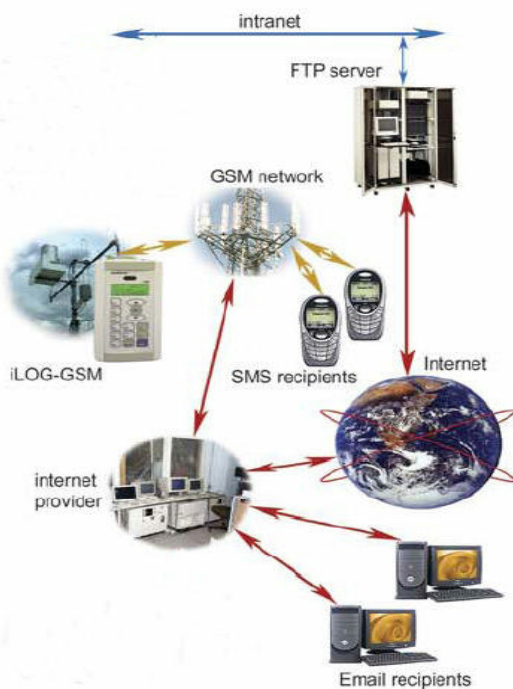

MIS France
22 Les Charmilles 01390 MIONNAY
Tel. 04 72 26 59 09
www.mis-instrumentation.com



Température installation alimentaire
Climatisation

Température produits périssables

Process contrôle

Acquisition données environnementales

Télémessure
Télésurveillance
Télégestion